


axhena | Technische Strassenleuchten

axhena 1703

- funktionales und formschönes Design
- ESG-Leuchtglass
- Optik PMMA Linsen in Multilayertechnik
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Mastansatz, Mastaufsatz mit Zopfmass 60/76 mm
- Neigungswinkel einstellbar von -10° bis +15°
- Abmessungen: H=105 | B=325 | T=780 [mm]
- Gesamtgewicht 9,4 kg
- werkzeuglos öffnbar
- Leistungsreduzierung Schaltphase ChronoStep, Dali
- Gehäusefarbe RAL9022, weitere auf Anfrage
- Spannungsfestigkeit 10kV

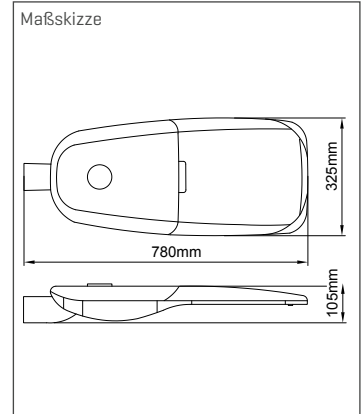

Bezeichnung	Linse [●]	Lichtfarbe [◆◆]	Systemleistung [W]	Systemleistung typ. [■ ■ W]	LED Bestückung	Systemlichtstrom [lm]
1703■ ■ 00◆ ◆ ME-● AY	S/X/C/B/M/E/V/I/R	27/30/40	100 - 150	100/122/152	3 x 2x8	
1703■ ■ 00◆ ◆ ME-● AY	S/X/C/B/M/E/V/I/R	27/30/40	175 - 208	175/208	4 x 2x8	

» [LVK: Wohnstraßen, Parkplätze \(Linsen: A, B, C, D, F, S, V, X\)](#)

» [LVK: Seilüberspannleuchten \(Linsen: N, O, U\), Hauptverkehrsstraßen \(Linsen: M, E, Y\), Fußgängerüberwege \(Linse: R\)](#)

» [LVK: Planflächenstrahler / Industrieleuchten \(Linsen: F, I, P, 1550, T, SY10, SY20, SY60, SY120\)](#)

Artikelnummernvergabe | Erläuterung

Beispiel: 1202■ ■ 00◆ ◆ ME-● 16

1202 Modellnummer
 ■ ■ Systemleistung typ. z.B. 07 / 13 / 19
 ◆ ◆ Lichtfarbe 27=2700K, 30=3000K, 40=4000K, AM=Amber
 BA / ME BA=Basic / ME=Medium
 ● Linse
 AY HighPower LED
 16 MidPower LED

z.B. 1202190030ME-S16
 Modell 1202, 19 Watt, 3000K, Medium, MidPower LED mit S-Linse

TRS-STAR GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 1
 76297 Stutensee

Planung und technischer Vertrieb
 Dipl. Ing. Frank Werz
 T +49 6233 347-125
werz@trs-star.com